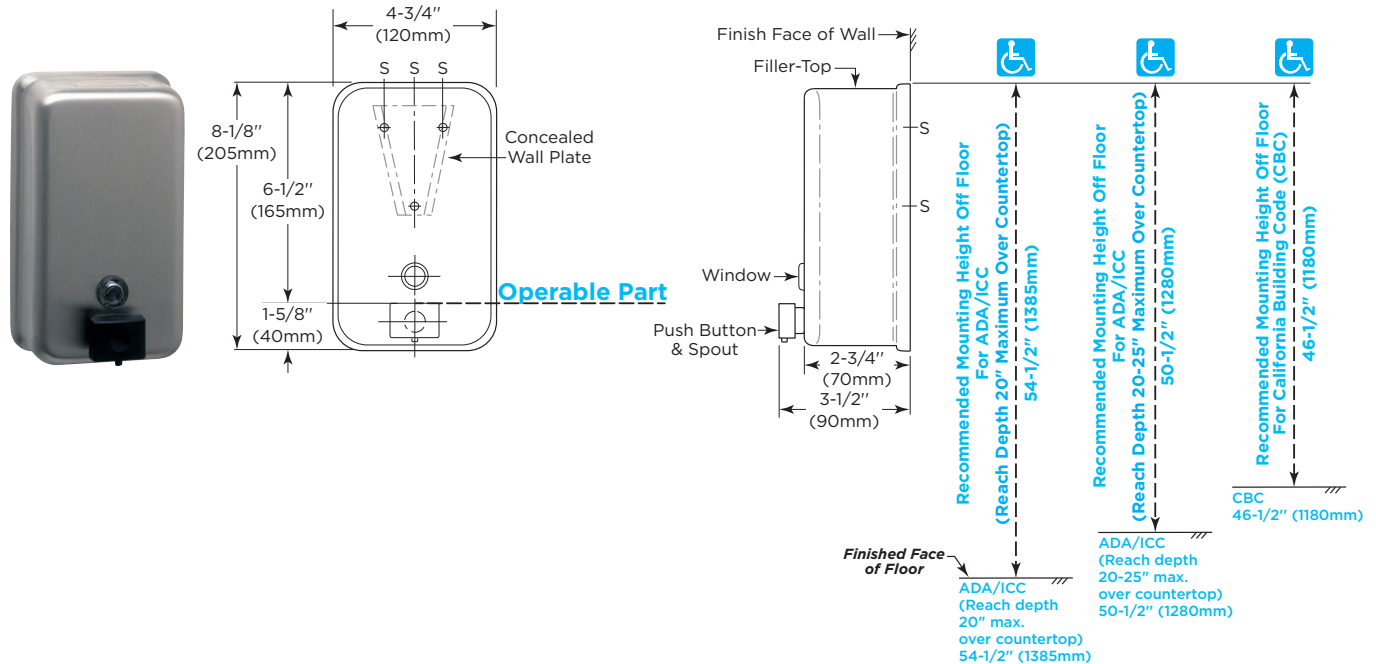


BOBRICK**Technical Data****ClassicSeries®
SURFACE-MOUNTED
SOAP DISPENSER****B-2111****Installation Guidance**

***Operable Part:** Top of pushbutton

Maximum mounting height of operable part:

ADA/ICC (Reach Depth 20" Maximum Over Countertop): 48" above finished floor (AFF)

ADA/ICC (Reach Depth, 20"-25" Maximum Over Countertop): 44" above finished floor (AFF)

CBC: 40" above finished floor (AFF)

*For more information regarding operable parts, please refer to Bobrick Planning Guide for Accessible Restrooms, page 9.

MATERIALS:

Container — 18-8, Type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin-finish. Body is drawn, one-piece, seamless construction. Back plate has mounting bracket attached. Furnished with concealed wall plate. Equipped with a clear acrylic refill-indicator window and a locked, hinged stainless steel lid for top filling. Capacity: 40-fl oz (1.2-L).

Valve — Black molded plastic push button and spout. Soap head-holding mushroom valve. Stainless steel spring. U-packing seal and duckbill. Antibacterial-soap-resistant plastic cylinder.

continued . . .

OPERATION:

Corrosion-resistant valve dispenses commercially marketed all-purpose hand soaps. To prevent corrosion of the tank, use only chloride-free pH-neutral liquid soaps. Valve is operable with one hand, without tight grasping, pinching, or twisting of the wrist, and with less than 5 pounds of force (22.2 N) to comply with accessible design guidelines (including ADAAG in the U.S.A.). Window indicates when refill is required. The locked, hinged lid opens for top filling only with special key provided. Concealed, vandal-resistant mounting.

INSTALLATION:

Secure wall plate to the wall with three sheet-metal screws, furnished by manufacturer, at points indicated by an S. Slide mounting bracket of container down onto wall plate and secure unit with furnished locking-screw. For plaster or dry wall construction, provide concealed backing to comply with local building codes and secure with sheet-metal screws furnished. For other wall surfaces, provide fiber plugs or expansion shields for use with sheet-metal screws furnished, or provide 1/8" (3mm) toggle bolts or expansion bolts.

Note: Surface-mount the dispenser plumb and true with valve 6" (150mm) to right or left of lavatory center. Provide 4" (100mm) minimum clearance from the lid to the underside of any horizontal projection. Push buttons should be located 44" (1120mm) maximum above the finish floor.

SPECIFICATION:

Surface-mounted soap dispenser shall be Type-304 stainless steel with satin-finish. Corrosion-resistant valve shall dispense commercially marketed all-purpose hand soaps, non-iodine based soaps and do not use alcohol based sanitizers. To prevent corrosion of the tank, use only chloride-free pH-neutral liquid soaps. Valve shall be operable with one hand and with less than 5 pounds of force (22.2 N) to comply with accessible design guidelines (including ADAAG in the U.S.A.). Container shall be equipped with a clear acrylic refill-indicator window; a locked, hinged stainless steel lid for top filling; and shall have a capacity of 40-fl oz (1.2-L). Unit shall have concealed, vandal-resistant mounting.


Surface-Mounted Soap Dispenser shall be Model B-2111 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.



Technische Daten

ClassicSeries® AUFPUTZMONTAGE SEIFENSPENDER

B-2111

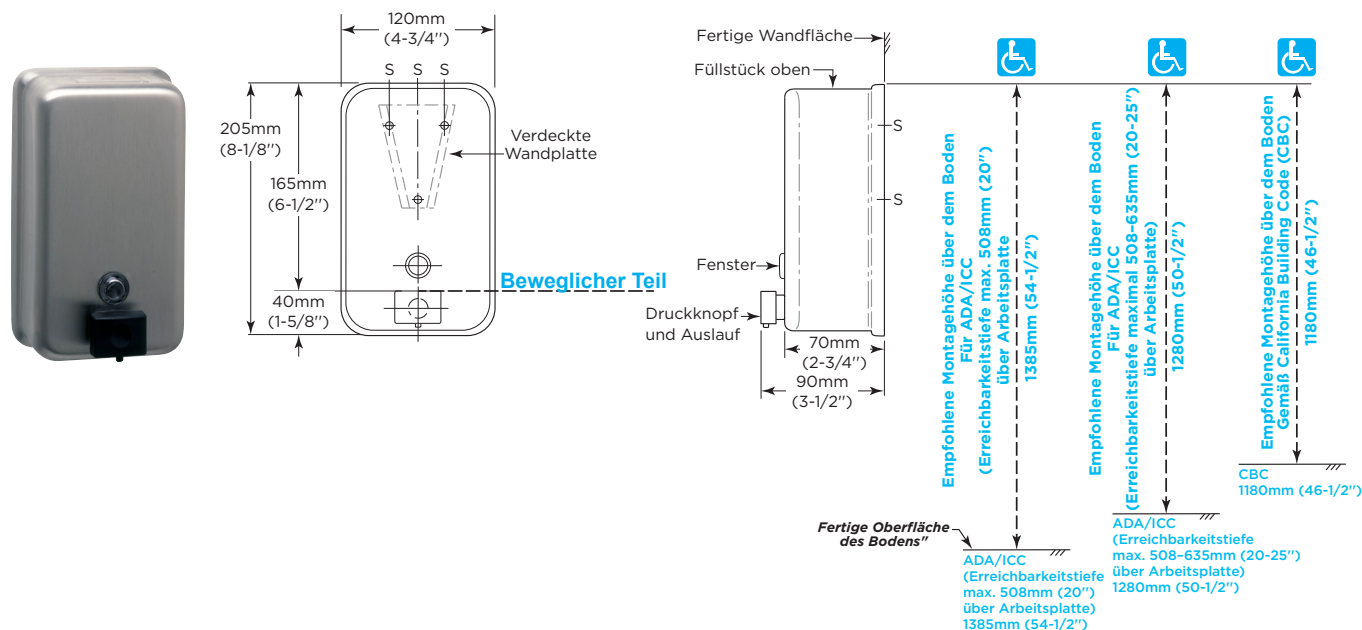

Installationsanleitung

***Beweglicher Teil:** Oberseite des druckknopf

Maximale Montagehöhe des beweglichen Teils:

ADA/ICC (Reichweite maximal 20" über der Arbeitsplatte): 48" über dem fertigen Boden (OKFF)

ADA/ICC (Reichweite, 20-25" maximal über der Arbeitsplatte): 44" über dem fertigen Boden (OKFF)

CBC: 40" über dem fertigen Boden (OKFF)

*Weitere Informationen zu beweglichen Teilen finden Sie im Bobrick-Planungshandbuch für barrierefreie Toiletten, Seite 9.

MATERIALIEN:

Behälter — 18-8, Typ 304, 22 Maßstab (0,8 mm) Edelstahl mit Satin-Finish. Der Körper ist gezogen, einteilig und nahtlos konstruiert. An der Rückplatte ist eine Montagehalterung angebracht. Ausgestattet mit verdeckter Wandplatte. Ausgestattet mit einem durchsichtigen Nachfüllanzeigefenster aus Acryl und einem verriegelbaren Edelstahldeckel mit Scharnier zum Befüllen von oben. Kapazität: 1,2 l (40 fl oz).

Ventil - Druckknopf und Ventil aus schwarzem geformtem Kunststoff. Pilzventil mit Seifenkopfhalterung. Feder aus Edelstahl. U-Dichtung und Auslauf. Antibakteriell-seifenbeständiger Kunststoffzylinder.

Fortsetzung folgt . . .

BETRIEB:

Korrosionsbeständiges Ventil zur Abgabe handelsüblicher Allzweck-Handseifen. Um Korrosion des Tanks zu vermeiden, verwenden Sie nur chloridfreie, pH-neutrale Flüssigseifen. Das Ventil kann mit einer Hand bedient werden, ohne dass man es fest greifen, einklemmen oder das Handgelenk verdrehen muss, und mit einem Kraftaufwand von weniger als 5 Pfund (22,2 N), um den Richtlinien für barrierefreies Design (einschließlich ADAAG in den USA) zu entsprechen. Ein Fenster zeigt an, wann eine Nachfüllung erforderlich ist. Der verschlossene Klappdeckel lässt sich zum Befüllen von oben nur mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel öffnen. Verdeckte, vandalismusgeschützte Montage.

INSTALLATION:

Befestigen Sie die Wandplatte mit drei Blechschrauben (vom Hersteller mitgeliefert) an den durch ein Symbol gekennzeichneten Punkten an der Wand. S. Schieben Sie die Montagehalterung des Behälters nach unten auf die Wandplatte und befestigen Sie die Einheit mit der mitgelieferten Feststellschraube. Sorgen Sie bei Gips- oder Trockenbauwänden für eine verdeckte Rückseite, um den örtlichen Bauvorschriften zu entsprechen. Für andere Wandoberflächen stellen Sie Faserdübel oder Spreizdübel zur Verwendung mit den mitgelieferten Blechschrauben bereit oder stellen Sie Kippsdübel oder Spreizdübel mit einem Durchmesser von 3 mm (1/8") bereit.

Hinweis: Montieren Sie den Spender lotrecht und waagrecht auf der Oberfläche, mit dem Ventil 150mm (6") rechts oder links von der Mitte des Waschraums. Sorgen Sie für einen Mindestabstand von 100mm (4") zwischen dem Deckel und der Unterseite aller horizontalen Vorsprünge. Druckknöpfe sollten sich maximal 1120mm (44") über dem fertigen Boden befinden.

SPEZIFIKATION:

Der auf der Oberfläche montierte Seifenspender besteht aus Edelstahl Typ 304 und hat eine matt gebürstete Oberfläche. Das korrosionsbeständige Ventil ist für die Abgabe handelsüblicher Allzweck-Handseifen und Seifen ohne Jod geeignet. Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis. Um Korrosion des Tanks zu vermeiden, verwenden Sie nur chloridfreie, pH-neutrale Flüssigseifen. Das Ventil ist mit einer Hand und mit weniger als 5 Pfund Kraft (22,2 N) bedienbar und entspricht den Richtlinien für barrierefreies Design (einschließlich ADAAG in den USA). Der Behälter ist mit einem durchsichtigen Nachfüllanzeigefenster aus Acryl und einem verschließbaren Edelstahldeckel mit Scharnier zum Befüllen von oben ausgestattet und hat ein Fassungsvermögen von 1.2 l (40 fl oz). Der Spender verfügt über eine verdeckte, vandalismusgeschützte Montage.

Der Aufputz-Seifenspender ist das Modell B-2111 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich sein.